


# Serie **Rift**



Die gezeigten Ergebnisse stellen eine indikative Annäherung dar. Dieses Dokument stellt keine vertragliche Beziehung dar. Um Bestellungen aufzugeben oder die Verfügbarkeit von Produkten zu prüfen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen. Pag 1/4

# Rift Crest Sand Mate 60x120 Xs Rc Pb

60x120 XS RC

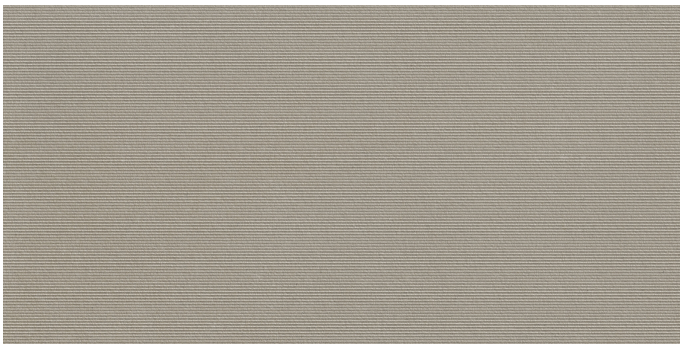

## Technische Daten



Serie: RIFT

Produkt: Rift Crest Sand Mate 60x120 Xs Rc Pb

Format: 60x120 XS RC

Verkaufsgruppe G.183

Art: WANDFLIESEN

Scherben Weiss Scherbig

R-Schlupf:

Klasse:

UPEC:

Anwendung: MATT

Format	Produkttyp	Stück/karton	M2/Karton	Kg/Karton	Kisten/Palette	M2/Palette	Kg/Palette
60x120 XS RC	Relief	2	1,440	21,555	36,000	51,840	775,980


Bitte beachten Sie: Der Inhalt dieser Packliste dient nur zur Orientierung, der Inhalt der Verpackung kann abweichen. Bitte fragen Sie unser Verkaufspersonal nach der genauen Liste.

Die gezeigten Ergebnisse stellen eine indikative Annäherung dar. Dieses Dokument stellt keine vertragliche Beziehung dar. Um Bestellungen aufzugeben oder die Verfügbarkeit von Produkten zu prüfen, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen. Pag 2/4

## Technische daten

## Rift Crest Sand Mate 60x120 Xs Rc Pb

Familie:	<b>WANDFLIESEN MATT</b>
Absorptionsgruppe :	<b>BIII</b>
Format:	<b>60x120 XS RC</b>
Abmessungsgrösse (mm):	<b>1200 x 600 x 8,2</b>

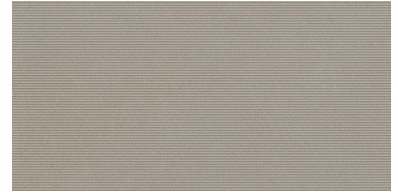

## PHYSIKALISCHE MERKMALE

EIGENSCHAFTEN	STANDARD	WERT
Maßtoleranzen und Oberflächenaussehen	UNE-EN-ISO 10545-2	Entspricht der Norm
Wasserabsorption	UNE-EN-ISO 10545-3	E>10%
Bruchfestigkeit (N)	UNE-EN-ISO 10545-4	>600
Biegezugfestigkeitn (N/mm2)	UNE-EN-ISO 10545-4	>=12
Temperaturwechselbeständigkeit	UNE-EN-ISO 10545-9	Entspricht der Norm
Rissbeständigkeit	UNE-EN-ISO 10545-11	Entspricht der Norm
Frostbeständigkeit	UNE-EN-ISO 10545-12	Nur für den Innenbereich
Feuchtigkeitsausdehnung (mm/m)	UNE-EN-ISO 10545-10	0,2
Linear thermal expansion from 200°C to 1000°C	UNE-EN-ISO 10545-8	5,2x10 <sup>-6</sup> ?C-1
Reaktion auf Feuer	UNE-EN-ISO 13501-1	A1
DCOF	DCOF	

**CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

<b>EIGENSCHAFTEN</b>	<b>STANDARD</b>	<b>WERT</b>
Widerstandsfähigkeit gegen Flecken	UNE-EN-ISO 10545-14	Halten Sie sich an die Norm
Beständigkeit gegen Chemikalien und Schwimmbadbehandlungsmittel	UNE-EN-ISO 10545-13	Halten Sie sich an die Norm
Beständigkeit gegen hochkonzentrierte Säuren und Basen	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN HB
Beständigkeit gegen Säuren und Basen niedriger Konzentration	UNE-EN-ISO 10545-13	MIN LB